



Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с синхронизацией TS/TF серии с замком 3D (40 кг.)


Установочные размеры

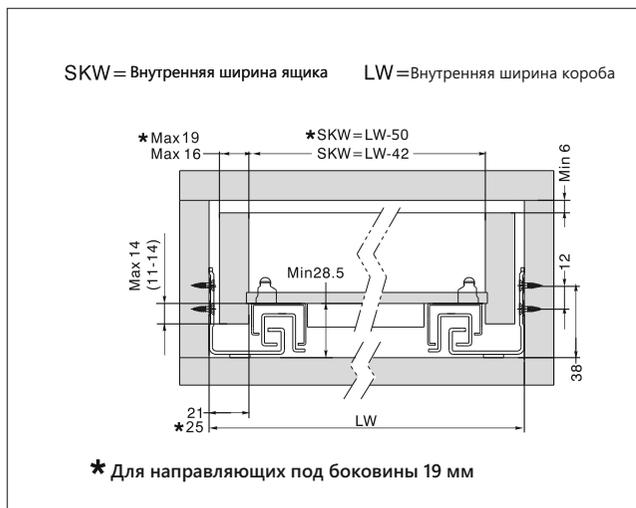


Расчет длины штанги синхронизации Push-open (**)

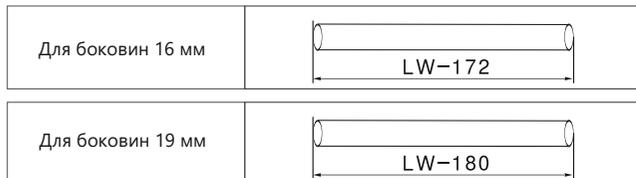


Сверление задней стенки Soft-close

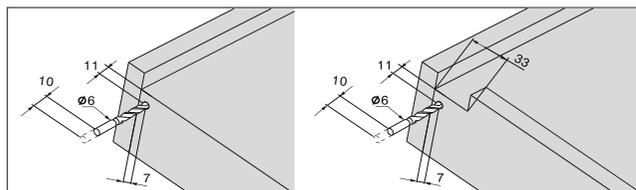


Сверление задней стенки Push-open

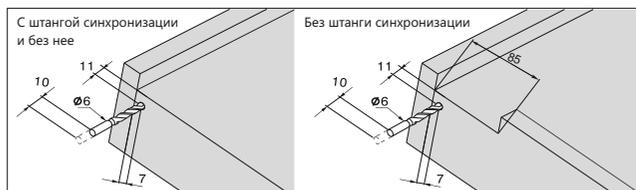


Установка замка

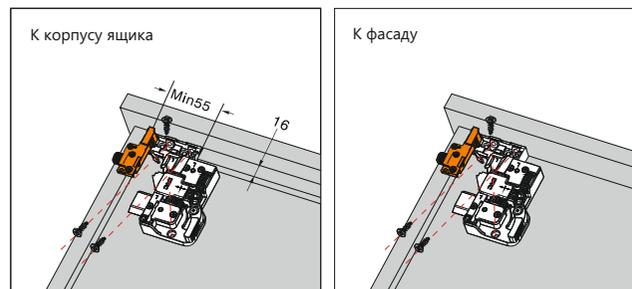

Накладной фасад

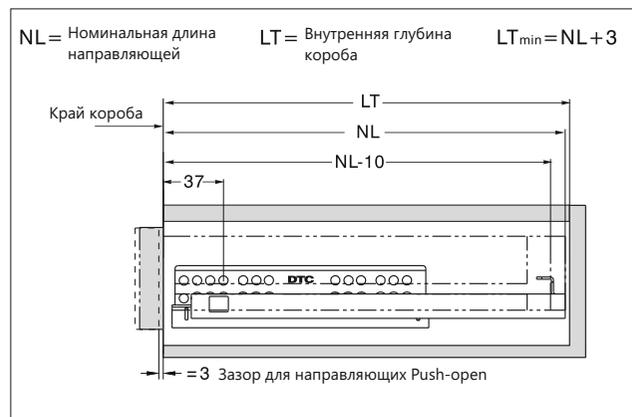


Вкладной фасад

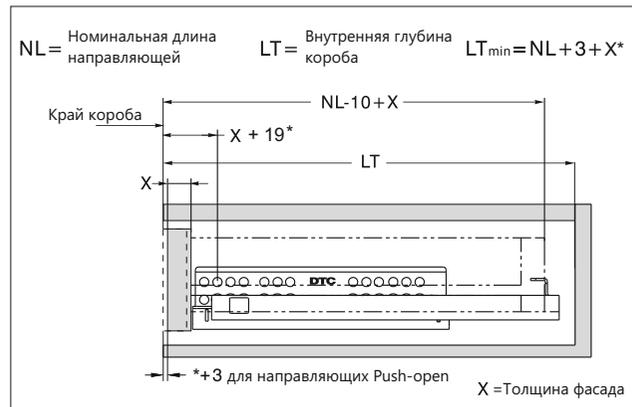


** Приобретается отдельно

Установочные размеры для направляющих

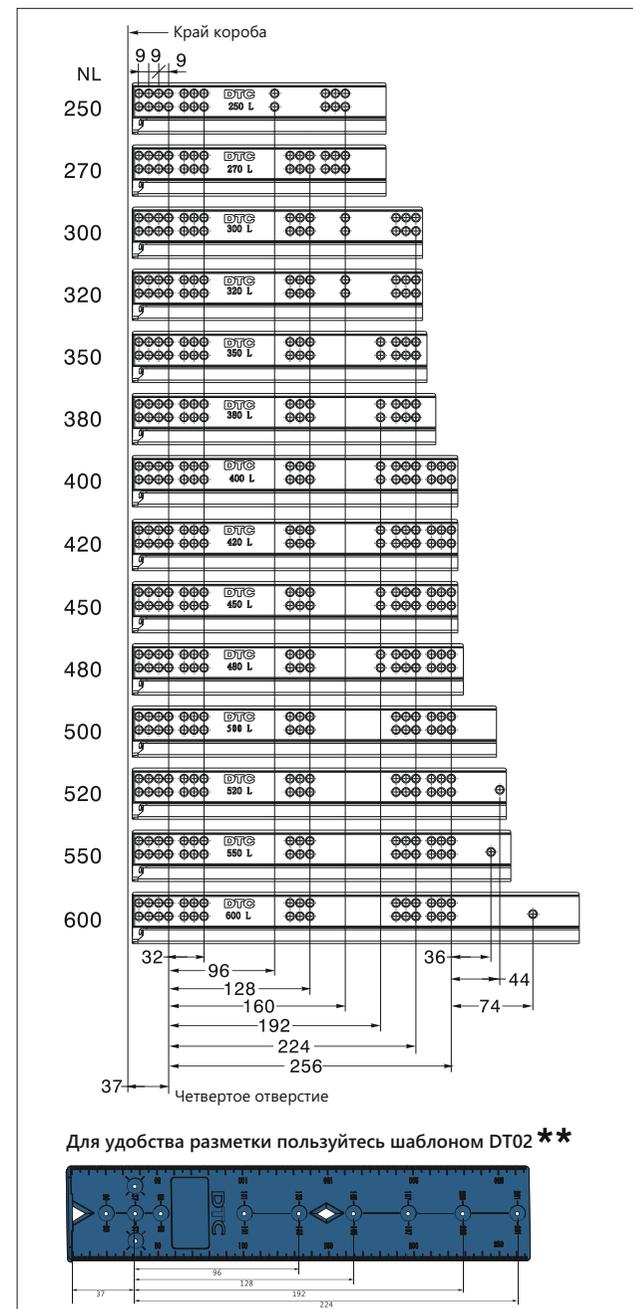


Установка замка

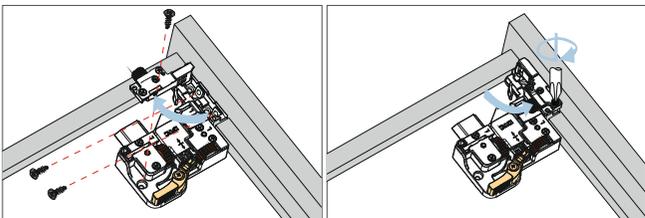

Отодвиньте в сторону подвижную часть и прикрепите шурупами замок к фасаду и, при возможности, к дну ящика. Верните на прежнее место подвижную часть и зафиксируйте ее винтом.


Установка ящика

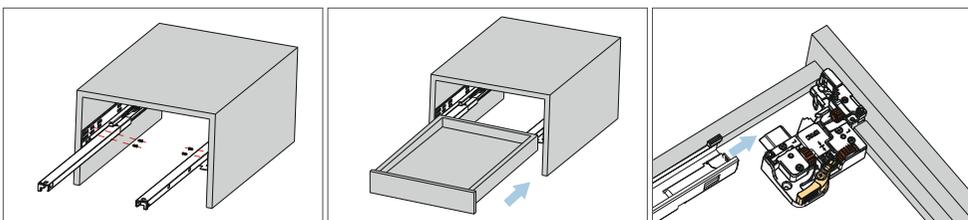

Закрепите направляющие на боковых стенках корпуса.

Расположите ящик на направляющих и задвиньте в корпус до щелчка замка.

Установка штанги синхронизации Push-open

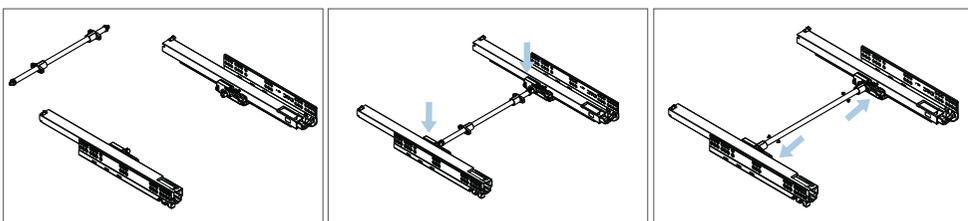


Установите крепления на штанге.

Вставьте штангу в устройства Push-open на направляющих


Зафиксируйте штангу с помощью винтов.

Снятие ящика

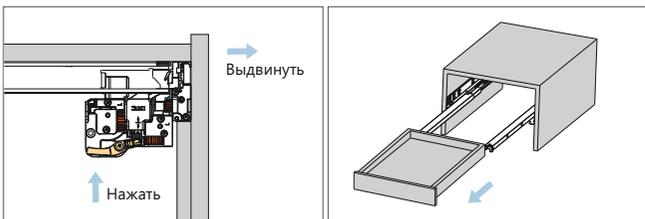


Одновременно нажмите на курки замка и выдвиньте ящик.


Регулировка фасада

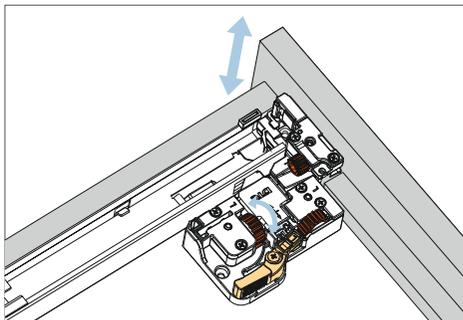

Регулировка по высоте

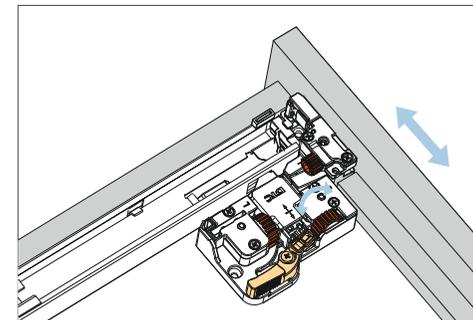

Регулировка по сторонам

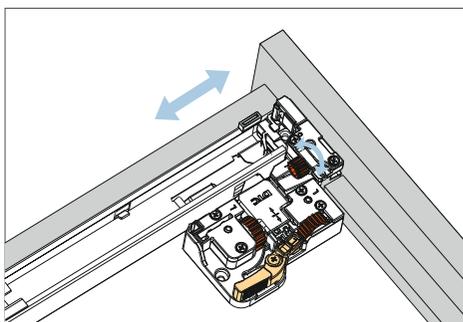

Регулировка по глубине